

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DERWENT-ACC-NO: 1981-55374D
DERWENT-WEEK: 198131
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Detachable shrunk joint - uses shape memory alloy
with two=way effect

INVENTOR: MELTON, K; MERCIER, O

PATENT-ASSIGNEE: BBC BROWN BOVERI & CIE AG[BROV]

PRIORITY-DATA: 1980CH-0000404 (January 18, 1980)

PATENT-FAMILY:

| PUB-NO | PUB-DATE | LANGUAGE |
|--------------|---------------|----------|
| PAGES | MAIN-IPC | |
| DE 3007307 A | July 23, 1981 | N/A |
| 016 | N/A | |

INT-CL (IPC): F16B004/00

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3007307A

BASIC-ABSTRACT: The shrunk joint is of an alloy having a shape memory, and uses a memory alloy material having a two-way effect. Thus the joint is reversible, and can be fitted onto a workpiece and subsequently detached again. The alloy is pref. of the nickel/titanium or nickel/titanium/copper type, with or without further metal additives. More pref. proportions can be 43- 45% wt. titanium, 2-10% wt. copper, 1-3%wt. of iron and the balance nickel. The joint can comprise a cylindrical bush exerting a radial tension and of the alloy, and two cylindrical components to be joined together. The method of mfg. the shrunk joint is also claimed.

TITLE-TERMS:

DETACH SHRINK JOINT SHAPE MEMORY ALLOY TWO=WAY EFFECT

ADDL-INDEXING-TERMS:

NICKEL@ TITANIUM@ COPPER@

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DERWENT-CLASS: M26 Q61

CPI-CODES: M26-B08; M26-B08C; M26-B08T;

THIS PAGE BLANK (USPTO)



DEUTSCHES
PATENTAMT

Offenlegungsschrift
⑪ DE 30 07 307 A 1

⑤1 Int. Cl. 3:
F 16 B 4/00

②1 Aktenzeichen:
②2 Anmeldetag:
④3 Offenlegungstag:

P 30 07 307.5
27. 2. 80
23. 7. 81

Behördenbesitz

③0 Unionspriorität: ③2 ③3 ③1
18.01.80 CH 404-80

⑦1 Anmelder:
BBC AG Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau, CH

⑦4 Vertreter:
Luck, G., Dipl.-Ing. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 7891 Küssaberg

⑦2 Erfinder:
Melton, Keith, Dr., Busslingen, Aargau, CH; Mercier,
Olivier, Dr., Ennetbaden, Aargau, CH

⑤6 Recherchenergebnis gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG:

| | |
|-------|-----------|
| DE-OS | 29 01 536 |
| DE-OS | 28 37 541 |
| DE-OS | 22 31 922 |
| DE-OS | 20 41 807 |
| CH | 5 96 457 |
| BE | 7 03 649 |
| GB | 13 27 442 |
| GB | 13 27 441 |
| US | 37 59 552 |
| US | 37 53 700 |
| US | 33 51 463 |
| US | 31 74 851 |
| US | 30 12 882 |

⑤4 Schrumpferverbindung und Verfahren zu deren Herstellung

ORIGINAL INSPECTED

DE 30 07 307 A 1

DE 30 07 307 A 1

3007307

- 8 -

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Schrumpfverbindung aus einer Formgedächtnislegierung, dadurch gekennzeichnet, dass als Material eine Gedächtnislegierung verwendet wird, welche den Zweiweg-
effekt zeigt und dass die Schrumpfverbindung reversibel
5 ist, dergestalt, dass sie beliebig auf ein Werkstück aufgebracht und wieder gelöst werden kann.
2. Schrumpfverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Material eine Gedächtnislegierung des Typs Ni/Ti oder Ni/Ti/Cu mit oder ohne weitere
10 metallische Zusätze verwendet wird.
3. Schrumpfverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Material eine Gedächtnislegierung verwendet wird, welche 43 - 45 Gew.-% Titan, 2 - 10
Gew.-% Kupfer, 1 - 3 Gew.-% Eisen, Rest Nickel ent-
15 hält.
4. Schrumpfverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einer elastischen Radialspannung ausübenden zylindrischen Muffe aus einer Gedächtnislegierung und zwei zu verbindenden zylindrischen
20 Bauteilen besteht.

130030/0700

3007307

- 2 -

- 10 -

5. Schrumpfverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Stäbe (1, 2), deren Stirnseiten (3, 4) sich berühren, durch eine aus einer Gedächtnislegierung der Zusammensetzung 44,75 Gew.-% Titan, 48,25 Gew.-% Nickel, 5 Gew.-% Kupfer und 2 Gew.-% Eisen mit einer martensitischen Umwandlungstemperatur von -40°C bestehenden Muffe (6) elastisch und völlig reversibel an ihren eine elastische Deformation erleidenden Teilen (7, 8) mit den elastischen Einschnürungen (9, 10) kraftschlüssig zusammengefügt sind.
6. Verfahren zur Herstellung einer Schrumpfverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkstück aus einer zum Zweiwegeeffekt befähigten Formgedächtnislegierung zunächst durch Giessen, Schmieden und/oder mechanische Bearbeitung in eine den zu verbindenden Bauteilen entsprechende Hohlform gebracht, dann auf eine unter dem martensitischen Umwandlungspunkt liegende Temperatur abgekühlt und in den dabei vorliegenden martensitischen Gefügestand um einen Verformungsgrad im Bereich von 6 % bis 12 % mechanisch aufgeweitet wird, dass ferner das oder die zu verbindenden Teile bei besagter Temperatur in das die Hohlform aufweisende Werkstück aus der aufgeweiteten Gedächtnislegierung eingeführt und das Ganze auf Raum- oder Betriebstemperatur erwärmt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine aus vorgeschmiedetem Halbring durch mechanische Bearbeitung hergestellte zylindrische Muffe (5) aus einer Gedächtnislegierung der Zusammensetzung 44,75 Gew.-% Ti, 48,25 Gew.-% Ni, 5 Gew.-% Cu und 2 Gew.-% Fe auf

130030/0700

3007307

-3-

- 11 -

-50°C abgekühlt und mechanisch um einen Verformungs-
grad von 9,7 % im Durchmesser aufgeweitet wird, dass
in die im martensitischen Zustand vorliegende Muffe (5)
auf jeder Seite ein Stahlstab (1, 2) lose bis gut
5 passend bis zur Berührung der Stirnflächen (3, 4) ein-
geführt und das Ganze auf Raumtemperatur erwärmt wird,
wobei anschliessend die nun im austenitischen Zustand
vorliegende Muffe (6) auf die eingeführten Teile (7, 8)
der Stahlstäbe (1, 2) eine radiale Druckvorspannung aus-
10 geübt und eine elastische Einschnürung (9, 10) erzeugt
wird.

- I -

Schrumpfverbindung und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung geht aus von einer Schrumpfverbindung nach der Gattung des Anspruchs 1 und von einem Verfahren zu deren Herstellung nach der Gattung des Anspruchs 6.

Aus der DE-AS 2 065 651 ist eine Schrumpfverbindung in Form
5 eines auf der Innenseite abgesetzten hohlen Formteils
(innenverzahnte Muffe) aus einer Gedächtnislegierung be-
kannt, welche durch mehrstufige thermomechanische Behandlung
hergestellt wird. Dieses insbesondere für feste Rohrverbin-
dungen verwendete Bauelement, welches sich dank seiner Innen-
10 verzahnung in die zu verbindenden Rohrstücke eingräbt und
dort unter anderem bleibende Formänderungen verursacht,
nützt den sog. Einwegeffekt einer Gedächtnislegierung aus.
Derartige Verbindungen sind in der Regel nur einmal zu ver-
wenden, d.h. sie sind nicht mehrmals lös- und montierbar.

15 Andererseits sind aus der DE-OS 2 331 568 und aus der US-PS
3 740 839 ebenfalls auf dem Einwegeffekt beruhende lösbare
Verbindungen bekannt, welche ein gegenüber der Gedächtnis-
legierung als Antagonist wirkendes zusätzliches Federele-
ment besitzen. Diese meist in Form von steckdosenähnlichen
20 Gebilden ausgeführten Apparate haben nicht den Charakter

130030/0700

- 5 -

- 7 -

fester kraftschlüssiger Verbindungen sondern gleichen eher klammerartigen Festhalte-Mechanismen.

Die oben genannten Verbindungen weisen verhältnismässig komplizierte Formen auf und dürften in ihrer Herstellung
5 ziemlich aufwendig sein. Ausserdem erfüllen sie die an eine lösbare kraftschlüssige Verbindung gestellten Anforderungen nur teilweise. Es besteht daher der Wunsch nach einem Bauelement, welches den Betriebsbedingungen der Praxis in höherem Masse gerecht wird.

10 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine möglichst aus einem einzigen Bauelement bestehende Schrumpfverbindung anzugeben, welche eine beliebige Anzahl montier- und demon-
15 tierbar ist, wobei die zu verbindenden Teile keine bleibende Formänderung erleiden und jederzeit ohne Nacharbeiten wieder verwendet werden können.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 gelöst.

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden, durch Figuren erläuterten Ausführungsbeispiele beschrieben.

20 Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und zwei Stäbe vor dem Zusammenfügen bei einer Temperatur unterhalb des Umwandlungspunktes,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und

130030/0700

- 6 -

- 8 -

zwei Stäbe nach dem Zusammenfügen bei einer Temperatur unterhalb des Umwandlungspunktes,

5 Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und zwei Stäbe nach dem Zusammenfügen bei einer Temperatur oberhalb des Umwandlungspunktes,

Fig. 4 einen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und zwei Stäbe vor dem Auseinanderziehen der Stäbe bei einer Temperatur unterhalb des Umwandlungspunktes,

10 Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und zwei Stäbe nach dem vollständigen Lösen der Verbindung bei einer Temperatur unterhalb des Umwandlungspunktes.

15 In Fig. 1 ist eine Schrumpfverbindung vor dem Zusammenfügen im Längsschnitt schematisch dargestellt. Eine Muffe 5 aus einer Gedächtnislegierung befindet sich auf einer Temperatur unterhalb des Punktes M_S der martensitischen Umwandlung, d.h. ihr Ausgangszustand ist martensitisch. Dabei weist sie einen solchen Innendurchmesser auf, welcher um
20 einen geringen Betrag grösser ist, als der Aussendurchmesser der zu verbindenden Teile 1 und 2, so dass sich letztere leicht in die Muffe 5 einschieben lassen. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei 1 und 2 um glatte Rundstäbe aus Stahl. Die Bewegungsrichtung für das Zusammen-
25 fügen der Stahlstäbe 1 und 2 ist durch gegeneinander weisende Pfeile in der Längsrichtung angedeutet.

130030/0700

- 7 -

- 4 -

Fig. 2 zeigt den Zustand nach dem Zusammenfügen der Stahlstäbe 1 und 2 innerhalb der Muffe 5 bei einer Temperatur unterhalb M_S (martensitischer Zustand). Dabei befinden sich die Stirnseiten 3 und 4 der Stahlstäbe 1 und 2 ungefähr in der Mitte der Längenabmessung der Muffe 5. Die Stirnseiten 3 und 4 können sich berühren oder gegebenenfalls einen geringen Abstand voneinander aufweisen.

In Fig. 3 ist ein schematischer Längsschnitt durch die Verbindung nach dem Zusammenfügen der zu verbindenden Teile bei Betriebstemperatur, d.h. einer oberhalb des Punktes M_S der martensitischen Umwandlung liegenden Temperatur dargestellt. In diesem Zustand ist die Muffe 6 austenitisch und weist, verursacht durch radiale Kontraktion eine gegenüber dem martensitischen Zustand 5 (Ausgangszustand) reduzierte Form auf. Dabei werden durch das Zusammenziehen die durch Pfeile angedeuteten Radialkräfte auf die Stahlstäbe 1 und 2 ausgeübt, derart, dass diese radial zusammengedrückt werden. Die Formänderungen aller Teile 1, 2 und 6 erfolgen rein im elastischen Bereich. Stahlstab 1 weist also den elastisch deformierten Teil 7 und die elastische Einschnürung 9, Stahlstab 2 den elastisch deformierten Teil 8 und die elastische Einschnürung 10 auf.

Fig. 4 zeigt einen schematischen Längsschnitt durch eine Verbindungsmuffe und zwei Stäbe vor dem Auseinanderziehen der letzteren bei einer Temperatur, die unterhalb des Umwandlungspunktes M_S liegt. Dabei hat die Muffe 5 durch die erfolgte Expansion im martensitischen Zustand wieder die in Fig. 1 dargestellte Form angenommen. Die Stäbe 1 und 2 sitzen nur lose in der Muffe 4 und können in Längsrichtung aus

130030/0700

dieser entfernt werden, was durch nach aussen weisende Pfeile angedeutet ist.

In Fig. 5 ist der Zustand nach dem vollständigen Lösen der Verbindung dargestellt. Die Stäbe 1 und 2 sind aus der Muffe 5 entfernt. Die Dimensionen entsprechen genau den-
5 jenigen der Fig. 1, wodurch der Ausgangszustand bei einer Temperatur unterhalb von M_S wieder erreicht ist.

Es soll hier nochmals betont werden, dass die Muffe 5 bzw. 6 keinerlei innere Rauigkeiten, Verzahnungen oder abgesetzte
10 Stellen aufweist, was ihre Herstellung ausserordentlich vereinfacht. Die Kraftübertragung der Verbindung gemäss Fig. 3 erfolgt demnach durch reine Reibung und es sind keine bleibenden Formänderungen, welche für eine beliebig lösbare Verbindung von schwerwiegendem Nachteil wären, zu befürchten.

15 Selbstverständlich können die Stäbe 1 und 2 auch aus einem beliebigen anderen Werkstoff als Stahl bestehen. Es können auch Hohlkörper, z.B. Rohre sein. Die Form ist nicht auf den in den Figuren dargestellten kreisförmigen Querschnitt begrenzt. Letzterer kann auch drei-, vier-, sechs-, acht-
20 eckig, rechteckig (Flachstab) oder elliptisch sein.

Ausführungsbeispiel I:

Siehe Fig. 1 bis 5.

Aus vorgeschmiedetem Halbzeug aus einer Formgedächtnislegierung wurde eine hohlzylindrische Muffe mit folgenden Dimen-
25 sionen hergestellt:

130030/0700

3007307

- 9 -

- 6 -

Aussendurchmesser: 26 mm
Innendurchmesser: 19,6 mm
Axiale Länge: 36 mm

Die Legierung hatte folgende Zusammensetzung:

| | | |
|---|---------|--------------|
| 5 | Titan: | 44,75 Gew.-% |
| | Nickel: | 48,25 Gew.-% |
| | Kupfer: | 5 Gew.-% |
| | Eisen: | 2 Gew.-% |

Die Temperatur der martensitischen Umwandlung M_S dieser Legierung beträgt -40°C .

Die Muffe wurde bei einer Temperatur von -50°C mittels eines Dornes um 1,9 mm auf einen Innendurchmesser von 21,5 mm aufgeweitet, was einem Verformungsgrad von 9,7 % entspricht. Hierauf wurde bei der gleichen Temperatur je ein glatter
15 zylindrischer Stahlstab von 20 mm Durchmesser auf jeder Seite in die Muffe eingeführt (Fig. 2) und das Ganze auf Raumtemperatur erwärmt (austenitischer Zustand). Durch den Gedächtniseffekt zog sich die Muffe zusammen, so dass eine feste Verbindung entstand (Fig. 3). Nach einer abermaligen
20 Abkühlung auf eine Temperatur von -50°C (martensitischer Zustand) expandierte die Muffe derart, dass die Stahlstäbe ohne äussere Kraftanstrengung aus der Muffe entfernt werden konnten. Dieser Zyklus wurde mehrere Male wiederholt, ohne
25 dass ein Nachlassen der durch den Zweiwegeffekt verursachten Radialkräfte festgestellt werden konnte.

Beim Aufweiten von Hohlkörpern unterhalb M_S sind beträcht-

130030/0700

3007307

- 10 -

- 7 -

liche Kräfte erforderlich, da sich der Martensit bei den für den Zweiwegeeffekt notwendigen Verformungsgraden stark verfestigt. Es empfiehlt sich daher, beim Aufdornen entsprechende geeignete Schmiermittel anzuwenden.

5 Ausführungsbeispiel II:

Siehe Fig. 1 bis 5.

Aus dem Werkstoff gemäss Beispiel I wurde ein Ring von 20 mm axialer Länge (übrige Dimensionen wie Beispiel I) herausgearbeitet und in gleicher Weise auf 21,5 mm Innendurchmesser
10 aufgeweitet. Hierauf wurde der Ring auf einen Stahlstab von 20 mm Durchmesser aufgeschumpft, indem auf gleiche Art wie in Beispiel I verfahren wurde. Nach einer Abkühlung auf -50°C konnte der Ring leicht vom Stahlstab abgestreift werden. Nun wurde das Ganze während 50 h auf einer Temperatur
15 von 250°C gehalten. Nach dieser Wärmebehandlung und Prüfung in einem weiteren Abkühlungs/Erwärmungszyklus konnte kein Nachlassen des Zweiweg-Gedächtniseffektes festgestellt werden.

Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die in den Beispielen
20 angegebenen Ausführungen. Es können insbesondere folgende Legierungen Verwendung finden:

| | | |
|----|---------|------------------|
| | Titan: | 43 bis 45 Gew.-% |
| | Kupfer: | 2 bis 10 Gew.-% |
| | Eisen: | 1 bis 3 Gew.-% |
| 25 | Nickel: | Rest |

Ganz allgemein eignen sich für die Herstellung der Schrumpfhohlteile alle Gedächtnislegierungen des Typs Ni/Ti oder

130030/0700

- 11 -

- 8 -

Ni/Ti/Cu, welche noch weitere metallische Zusätze zur Beeinflussung der Umwandlungstemperatur M_S und der mechanischen Eigenschaften enthalten können und den Zweiwegeeffekt zeigen. Zur Durchführung des Verfahrens wird das zur

5 Schrumpfung bestimmte Hohlteil aus Gedächtnislegierung im martensitischen Gefügestand (Temperatur unterhalb M_S) zweckmässigerweise um einen Betrag von 6 bis 12 % (Verformungsgrad) aufgeweitet. Die Dimensionierung der Muffe soll dergestalt vorgenommen werden, dass sich die zu verbindenden

10 Bauteile lose bis gut passend in die Muffe einschieben lassen.

Durch das erfindungsgemässe Hohlteil und das erfindungsgemässe Verfahren wurde eine in ihrer Herstellung und Anwendung sehr einfache, jederzeit wiederholt lösbare und wieder

15 montierbare feste und kraftschlüssige Schrumpfverbindung geschaffen, welche die glatten, zu verbindenden Bauteile nur im elastischen Bereich deformiert und keinerlei bleibende Formänderungen hinterlässt. Dadurch werden Nacharbeiten an irgendwelchen Bauelementen im Verlauf eines

20 Löse- und Wiedermontier-Zyklus vermieden.

- 12 -

Z u s a m m e n f a s s u n g

Eine auf dem Zweiwegeeffekt von Gedächtnislegierungen beruhende lösbare Schrumpfverbindung wird dadurch erzeugt, dass ein aus einer Gedächtnislegierung bestehender Hohlkörper auf eine Temperatur unterhalb der martensitischen
5 Umwandlung abgekühlt, die zu verbindenden Bauteile (1, 2) eingeschoben und das Ganze auf Raumtemperatur erwärmt wird. Das Lösen der Verbindung erfolgt durch Abkühlen des Ganzen unterhalb Umwandlungstemperatur und Trennen der verbundenen Bauteile (1, 2). Dieser Zyklus lässt sich
10 mehrmals wiederholen.

(Fig. 3)

130030/0700

B e z e i c h n u n g s l i s t e

- 1 = Stahlstab I
- 2 = Stahlstab II
- 3 = Stirnseite Stahlstab I
- 4 = Stirnseite Stahlstab II
- 5 = Muffe aus Gedächtnislegierung bei
tiefer Temperatur
(Ausgangszustand: martensitisch)
- 6 = Muffe aus Gedächtnislegierung bei
Betriebstemperatur
(Betriebszustand: austenitisch)
- 7 = Elastisch deformierter Teil Stahlstab I
- 8 = Elastisch deformierter Teil Stahlstab II
- 9 = Elastische Einschnürung Stahlstab I
- 10 = Elastische Einschnürung Stahlstab II

130030/0700






-14-
Leerseite

3007307

Num:
Int. C:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

30 07 307
F 16 B 4/00
27. Februar 1980
23. Juli 1981

- 15 -
FIG 1

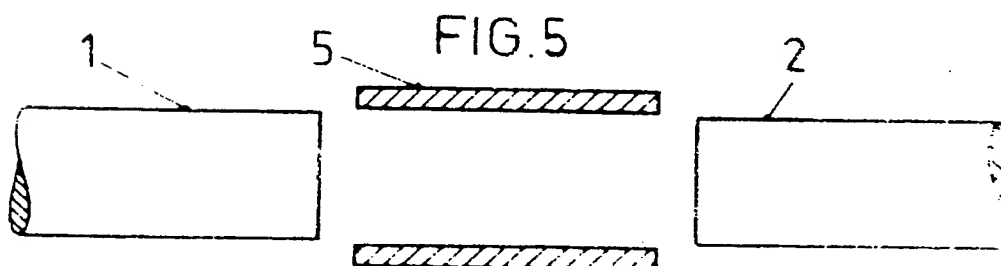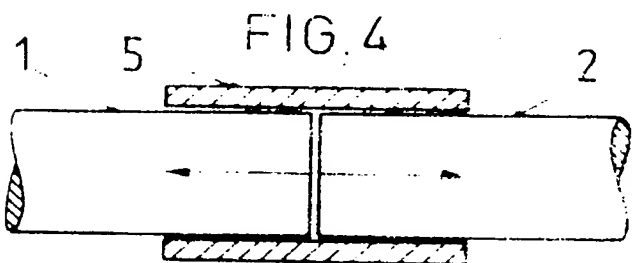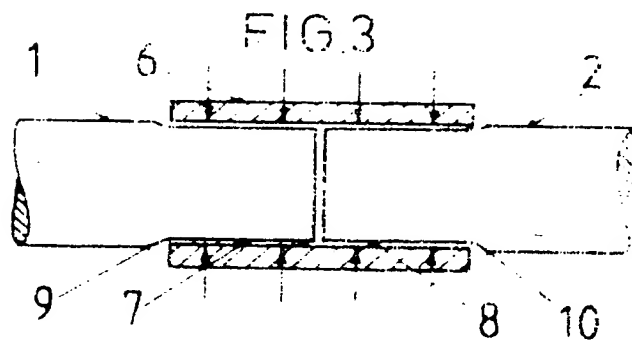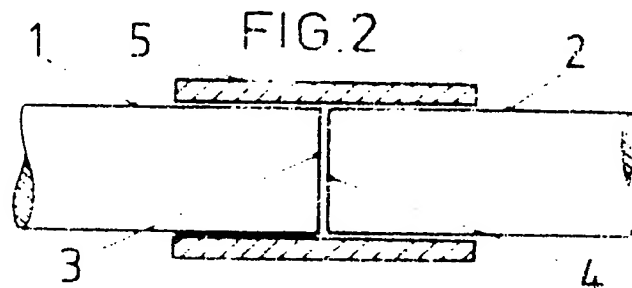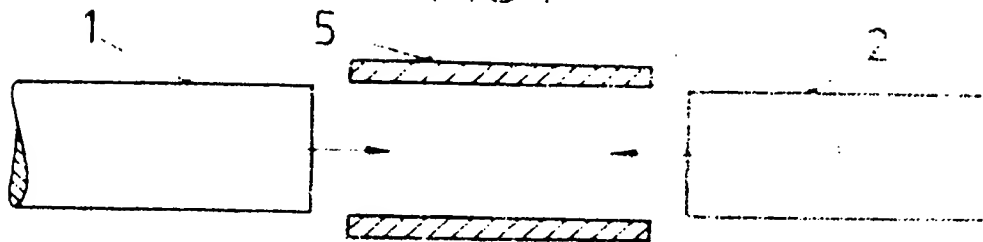

130030/0700

4/80 111